

リング状の高強度せん断補強筋



拓南製鐵製

パワーリング785

サイズ:T10~T16 鋼種:SPR785

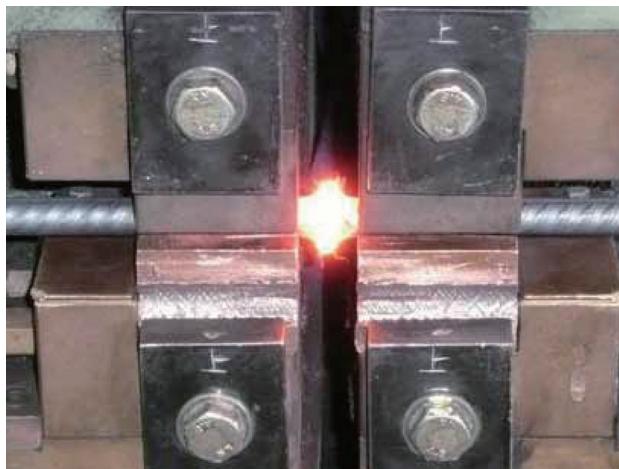
新設計法(損傷制御設計法)に対応。
ルート3の場合一次設計時の割増係数
 $n=1.0$ 以上を可能としました。

拓南製鐵製パワーリング785 (785N/mm²級の高い降伏強度)

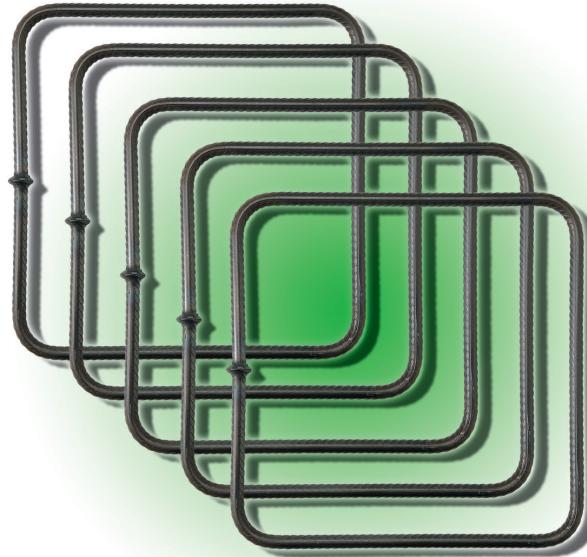
パワーリング785は、RC造(鉄筋コンクリート造)等の鉄筋工事などで、柱及び梁の主筋を囲む形で使用するリング状に溶接された高強度せん断補強筋です。

拓南製鐵製パワーリング785の特徴

- 785N/mm²級の高い降伏強度。
- 普通鉄筋の2倍の短期許容応力度。
- 許容応力度が、損傷制御設計法に対応し、ルート3の一次設計時の設計用せん断力の割増係数nをn=1.0以上とすることができます。
- ルート3の二次設計時の設計用せん断力の割増係数nを告示に比べ低減することができます。
- 強度的に優れるリング状構造。
- フックがないためコンクリートのまわりがよく、空隙部(ジャンカ)ができない。
- フックがない分、鉄筋量を節約できる。
- 工場加工製品であるため寸法精度が高く、工期短縮、施工性の向上を実現。



※パワーリング785は東京鐵鋼(株)の高強度せん断補強筋の商標です。



沖縄県産品
(公社)沖縄県工業連合会
第1257号



リサイクル認定資材
(ゆいくる)
認定第17-4号



複写

BCJ評定-RC0336-04

評定書(工法等)

申込者 拓南製鐵株式会社 本社・中部事業所 代表取締役社長 八木 実 様

件名 溶接閉鎖形高強度せん断補強筋「パワーリング785」の溶接維手法(拓南製鐵)

令和3年4月16日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に適合しているものと評定します。
なお、本評定書の有効期間は、令和3年5月17日までとします。

令和3年5月19日



記

1. 評定申込事項

本評定は、平成12年建設省告示第1463号「鉄筋の維手の構造方法を定める件」第1項ただし書きに係る評定(2020年版建築物の構造関係技術基準解説書におけるA級維手)の申し込みがなされたものである。

2. 評定の区分

更新

3. 評定をした工法等

別紙1のとおり

4. 評定の内容

(1) 方法

本評定は、コンクリート構造評定委員会(委員長:林静雄)において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。

(2) 審査内容

別紙2のとおり

5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。

また、本評定は申込者による自らの施工方法について行われたものであり、受け入れに際しては、工事監理者の判断による受入検査が行われることを前提としている。



リング状の高強度せん断補強筋

拓南製鐵製パワーリング785

区分、記号、表面形状




区分	記号	表面形状
高強度異形棒鋼	SPR785	

加工形状

溶接閉鎖形帯筋・あら筋	
加工形状①	加工形状②
	
矩形(正方形を含む)	
加工形状③	加工形状④
	
U字形あら筋・副あら筋	
加工形状⑤	加工形状⑥
	
I字形副あら筋、副帯筋等	
加工形状⑦	加工形状⑧
	
加工形状⑨	加工形状⑩
	

※パワーリング785の折り曲げ内法直径は公称直径の4倍以上とする

鉄筋の折曲げ形状・寸法

図	折り曲げ角度	種類の記号	折り曲げ形状	
			内径寸法(D)	余長
	180°	SPR785	4d以上	6d以上
	135°	SPR785	4d以上	6d以上 (8d以上)※1
	90°	SPR785	4d以上	10d以上

※1: $F_c = 24N/mm^2$ 未満の場合

その他の形状についても別途、相談に応じます

せん断耐力

		使用性確保のための検討	損傷制御のための検討	安全性確保のための検討	終局せん断耐力
許容引張応力度・材料強度		195N/mm ²	590N/mm ²		785N/mm ² かつ 25Fc(Fc32未満の場合)
設計用せん断力	梁	Q _D =Q _L	Q _D =min(Q _L +nQ _E , Q ₀ +Q _y) ルート3の場合、n=1.0以上	Q _D =min(Q _L +nQ _E , Q ₀ +Q _y) ルート1及び3の場合、n=1.5以上 ルート2-1、2-2の場合、n=2.0以上	Q _D =Q ₀ +nQ _M 両端ヒンジ:1.0以上 それ以外:1.2/1.1以上
	柱				
せん断耐力式	梁	Q _{AL} =bj {af _s +0.5wf _t (p _w -0.002)}	Q _{AS} =bj {2/3af _s +0.5wf _t (p _w -0.001)}	Q _A =bj {af _s +0.5wf _t (p _w -0.001)}	Q ₀ =nQ _M 両端ヒンジ:1.0以上 それ以外:1.25/1.1以上
	柱	Q _{AL} =bjaf _s			
せん断補強筋比		0.2~0.6%	0.2~1.2%	0.2~1.0%	0.2~1.2%

コンクリート設計基準強度

コンクリート 設計基準強度	F _c	21N/mm ² ~ 60N/mm ²
------------------	----------------	---

○パワーリング785の溶接はアセットバット溶接で行います。

○材料は拓南製鐵株式会社が製造する高強度異形棒鋼SPR785(MSRB-0066)を使用しております。東京鐵鋼製(MSRB-9005)

○(財)日本建築センターの「2020年 建築物の構造関係技術基準 解説書 継手判定基準」によるA級継手性能の評定を取得しています。

■問い合わせ先

拓南製鐵株式会社

●本社・中部事業所 〒904-2162沖縄県沖縄市海邦町3番26(営業部) TEL098-934-6811 FAX098-934-6833

●福岡営業所 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目4番地4

東京建物博多ビル4階 拓南商事福岡内 TEL092-481-3750 FAX092-481-3752

ホームページアドレス <https://www.takanansteel.co.jp>